Grille de vérification des gammes de modules par le Groupe Spécialisé n°21 sur la base du référentiel de vérification des modules photovoltaïques en Avis Technique

Grille de vérification 21/G16/23-83_V3

Annule et remplace la grille de vérification 21/G16/23-83_V2

***Associée à l'*Avis Technique 21/23-83_V3**

***Procédé :* GSE Intégration "Toit Solaire" Evo V. TS-2, A-2, TN-1 et TP-1**

Date de mise en application : 22/10/2026

Cette grille de vérification indique les gammes de modules acceptées par le GS 21, dont les modules peuvent être intégrés en tant qu'élément constitutif d'un procédé photovoltaïque faisant l'objet de l'Avis Technique cité. L'Avis Technique cité fait lui-même référence à cette grille de vérification des gammes de modules.

Au moment de la commande des modules photovoltaïques pour un chantier donné, le Maître d'Œuvre assisté de l'installateur doivent s'assurer que la gamme de modules correspondante fait partie des gammes de modules présentes dans la grille de vérification de l'Avis Technique utilisé. Le n° de la grille de vérification à utiliser doit comporter le n° de l'Avis Technique.

Cette grille de vérification est utilisable exclusivement en association avec l'Avis Technique **n° 21/23-83_V3**. S'il existe une grille de vérification plus récente portant un n° du type **21/Gn/23-83_V3 avec n > 16**, celle-ci annule et remplace la présente grille. La version la plus récente de la grille de vérification est celle publiée sur le site de la CCFAT.

Dans l'Avis Technique concerné, si plusieurs groupes de gammes de modules se distinguent par des domaines d'emploi différents ou des mises en œuvre différentes, etc, ces différents groupes sont désignés pas des lettres (A, B, C… par ordre chronologique de validation, s'il n'y a qu'un seul groupe, il est désigné par la lettre A). L'ordre des lettres ne constitue en aucun cas un quelconque classement des groupes les uns par rapport aux autres.

Une lettre indiquée dans une case de la grille de vérification valide qu'une gamme de module a été acceptée par le GS n°21 pour une utilisation en tant qu'élément constitutif du procédé sous Avis Technique pour le domaine d'emploi du groupe que la lettre désigne (voir l'Avis Technique pour les caractéristiques de chaque groupe vis-à-vis du domaine d'emploi ou de la mise en œuvre).

CCFAT COMMISSION CHARGÉE DE FORMULER LES AVIS TECHNIQUES

Liste des gammes de modules vérifiées sur la base des critères d'acceptation de modules photovoltaïques en Avis Technique

21/G16/23-83_V3

GSE Intégration "Toit Solaire" Evo V. TS-2, A-2, TN-1 et TP-1

Fabricant	Gamme de modules	Tension maximale	Plages de puissances	Dimensions hors tout (mm)	Validité en cours à renouveler avant le (*)	n° d'Avis Technique	Extension commerciale	Extension commerciale
						21/23-83_V3	*21/23-83_V3-E1*	*21/23-83_V3-E2*
DMEGC	DMxxxM10-54HBW/-V DMxxxM10-54HBB/-V DMxxxM10T-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V) DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V	*1 500 V*	*400 à 415 Wc* *390 à 410 Wc* *425 à 445 Wc* *440 à 465 Wc*	*1 708 x 1 134 x 30* *1 722 x 1 134 x 30* *1 762 x 1 134 x 30*	*30/09/2027*	***A***	**-**	**-**
	DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V	*1 500 V*	*450 à 475 Wc*	*1 762 x 1 134 x 30*				
CS WISMAR	SAPPHIRE M108 Smart / Full Black	*1 000 V*	*395 à 415 Wc*	*1 740 x 1 145 x 35*	*30/09/2027*	***C***	***C***	**-**
TRINA	TSM-NEG9R.28	1 500 V	430 à 460 Wc	1 762 x 1 134 x 30	*31/05/2027*	***A***	**-**	***A***
DMEGC	DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT	*1 500 V*	*415 à 440 Wc*	*1 722 x 1 134 x 30*	*31/10/2027*	***A***	**-**	**-**
	DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT	*1 500 V*	*435 à 460 Wc*	*1 762 x 1 134 x 30*				
	DMxxxM10RT-G54HSW/HBW	*1 500 V*	*440 à 460 Wc*	*1 762 x 1 134 x 30*				
	DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT	*1 500 V*	*450 à 485 Wc*	*1 762 x 1 134 x 30*				
	DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB	*1 500 V*	*450 à 485 Wc*	*1 762 x 1 134 x 30*				
VOLTEC	Tarka 110 VSMP/ VSBP	*1 500 V*	*425 à 460 Wc*	*1 868 x 1070 x 35*	*31/01/2027*	***A***	**-**	**-**
DMEGC	DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT	*1 500 V*	*505 à 535 Wc*	*1 977 x 1134 x 30*	*30/09/2027*	***D***	***D***	***D***
	DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB	*1 500 V*	*510 à 535 Wc*	*1 977 x 1134 x 30*				

(*) : la date ne peut dépasser la date de fin de validité de l'Avis Technique associé

Détail des caractéristiques des modules :

Légende :

P_{mpp} : Puissance au point de puissance maximum.
U_{co} : Tension en circuit ouvert.
U_{mpp} : Tension nominale au point de puissance maximum.
I_{cc} : Courant de court-circuit.
I_{mpp} : Courant nominal au point de puissance maximum.
α_T (P_{mpp}) : Coefficient de température pour la puissance maximum.
α_T (U_{co}) : Coefficient de température pour la tension en circuit ouvert.
α_T (I_{cc}) : Coefficient de température pour l'intensité de court-circuit.

Liste des gammes de modules vérifiées sur la base des critères d'acceptation de modules photovoltaïques en Avis Technique

21/G16/23-83_V3

GSE Intégration "Toit Solaire" Evo V. TS-2, A-2, TN-1 et TP-1

Sommaire des gammes de modules

Partie 1 DMEGC - DMxxxM10(T & RT)-54HBW/-V HBB/-V et DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-5

Partie 2 CS WISMAR SAPPHIRE M108 10

Partie 3 TRINA TSM NEG9R.28 12

Partie 4 DMEGC - DMxxxM10(R)T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT DMxxxM10RT-G54HSW/HBW et DMxxxG(B)12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT 14

Partie 5 VOLTEC SOLAR TARKA 110 VSMP/VSBP 18

Partie 6 DMEGC DMxxxG12RT-B(G)54HSW/HBW/HBB/HST/HBT 21

Partie 1 DMEGC - DMxxxM10(T & RT)-54HBW/-V HBB/-V et DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-

DMEGC	DMxxxM10-54HBW/-V HBB/-V DMxxxM10T-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V

Modules DMEGC DMxxxM10-54HBW/-V				
P_{mpp} (W)	400	405	410	415
U_{co} (V)	37,09	37,21	37,33	37.45
U_{mpp} (V)	30,75	30,91	31,09	31,27
I_{cc} (A)	13,90	13,98	14,06	14,13
I_{mpp} (A)	13,03	13,11	13,20	13,29
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,330			
αT (U_{co}) [%/K]	-0,246			
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,0448			
Courant inverse maximum (A)	25			

Modules DMEGC DMxxxM10-54HBB/-V					
P_{mpp} (W)	390	395	400	405	410
U_{co} (V)	36,97	37,09	37,21	37,33	37.45
U_{mpp} (V)	30,01	30,18	30,25	30,52	30,69
I_{cc} (A)	13,41	13,50	13,59	13,68	13,77
I_{mpp} (A)	13,01	13,10	13,19	13,28	13,37
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,330				
αT (U_{co}) [%/K]	-0,246				
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,0448				
Courant inverse maximum (A)	25				

Modules DMEGC DMxxxM10T-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V					
P_{mpp} (W)	425	430	435	440	445
U_{co} (V)	39,24	39,44	39,64	39,84	40,04
U_{mpp} (V)	32,63	32,83	33,03	33,24	33,45
I_{cc} (A)	13,81	13,88	13,95	14,02	14,09
I_{mpp} (A)	13,03	13,10	13,17	13,24	13,31
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29				
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25				
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048				
Courant inverse maximum (A)	25				

Modules DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HSW-V/HBW-V						
P_{mpp} (W)	440	445	450	455	460	465
U_{co} (V)	39,85	40,05	40,25	40,45	40,65	40,85
U_{mpp} (V)	33,51	33,71	33,91	34,11	34,31	34,51
I_{cc} (A)	14,03	14,10	14,17	14,24	14,31	14,38
I_{mpp} (A)	13,13	13,20	13,27	13,34	13,41	13,48
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29					
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25					
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048					
Courant inverse maximum (A)	25					

Modules DMEGC DMxxxM10RT-54HBB/HBB-V					
P_{mpp} (W)	440	445	450	455	460
U_{co} (V)	39,85	40,05	40,25	40,45	40,65
U_{mpp} (V)	33,51	33,71	33,91	34,11	34,31
I_{cc} (A)	14,03	14,10	14,17	14,24	14,31
I_{mpp} (A)	13,13	13,20	13,27	13,34	13,41
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29				
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25				
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048				
Courant inverse maximum (A)	25				

Modules DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V						
P_{mpp} (W)	450	455	460	465	470	475
U_{co} (V)	36,04	36,18	36,32	36,46	36,60	36,74
U_{mpp} (V)	30,43	30,69	30,95	31,21	31,47	31,68
I_{cc} (A)	15,73	15,78	15,83	15,88	15,93	15,98
I_{mpp} (A)	14,79	14,83	14,87	14,91	14,95	14,99
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29					
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25					
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048					
Courant inverse maximum (A)	30					

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMEGC DMxxxM10-54HBW/-V et DMxxxM10-54HBB/-V	
Dimensions hors-tout (mm)	1 708 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	1,94
Masse (kg)	19,5
Masse spécifique (kg/m²)	10,1

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMEGC DMxxxM10-54HBW/-V et DMxxxM10-54HBB/-V	
Dimensions hors-tout (mm)	1 722 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	1,95
Masse (kg)	21,2
Masse spécifique (kg/m²)	10,9

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMEGC DMxxxM10T-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V	
Dimensions hors-tout (mm)	1 722 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	1,95
Masse (kg)	20,3
Masse spécifique (kg/m²)	10,4

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMEGC DMxxxM10RT-54HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V	
Dimensions hors-tout (mm)	1 762 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	2,00
Masse (kg)	20,6
Masse spécifique (kg/m²)	10,3

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V	
Dimensions hors-tout (mm)	1 762 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	2,00
Masse (kg)	20,6
Masse spécifique (kg/m²)	10,3


Conditionnement	
nombre de modules maximum par emballage	36
nature de l'emballage	carton
position des modules	horizontalement
nature des séparateurs	angles cartonnés
Commentaire	-


Fabrication	
Site(s) de fabrication	Sihong (Chine)
ISO 9001	ISO 9001:2015
classification sur le flash test systématique	0 à + 3 %
mesure(s) par électroluminescence	Oui
inspection finale	Oui


Déclaration Environnementale
Le produit DMEGC M10-54HSW M10-54HBW M10-54HBB fait l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) collective. Cette DE a été établie le 22/03/2022 et a fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante selon l'arrêté du 31 août 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr Le procédé complet associé à cette gamme de modules ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE).

Composants identifiables visuellement	
Nature et nombre de cellules	demi-monocristallines au nombre de 96 (16 lignes x 6 colonne) pour DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V et 108 (18 lignes x 6 colonnes) pour les autres références
Boîtes de connexion	PV-ZH011C-5 et PV-ZH011C-3L de Zhejiang Zhonghuan Sunter PV Technology
Connecteurs	PV-KST4-EVO 2 et PV-KBT4-EVO 2 de Stäubli Electrical Connectors


Caractéristiques mécaniques	
épaisseur du verre et tolérances DMEGC DMxxxM10-54HBW/-V et DMxxxM10-54HBB/-V (1 708 x 1 134) mm	2,8 ± 0,2 mm
épaisseur du verre et tolérances DMEGC DMxxxM10-54HBW/-V et DMxxxM10-54HBB/-V (1 722 x 1 134) mm DMEGC DMxxxM10T-54HBB/HSW/HBW(-V) (1 722 x 1 134) mm DMEGC DMxxxM10RT 54HBB/HSW/HBW(-V) (1 762 x 1 134) mm DMxxxG12RT-48HSW/HBW/HBB/HSW-V/HBW-V/HBB-V	3,2 ± 0,2 mm
moments d'inertie des profilés du cadre	I_z = 1,75 cm^4 I_y = 1,26 cm^4
nuance d'aluminium et état métallurgique	EN AW-6063 T5 ou T6 ou T66 ou EN AW- 6005 T5 ou T6
prise en feuillure du laminé	6,9 mm
Charge positive (vers le bas sur la face avant du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	5 400 Pa
Charge négative (vers le haut sur la face arrière du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	2 400 Pa

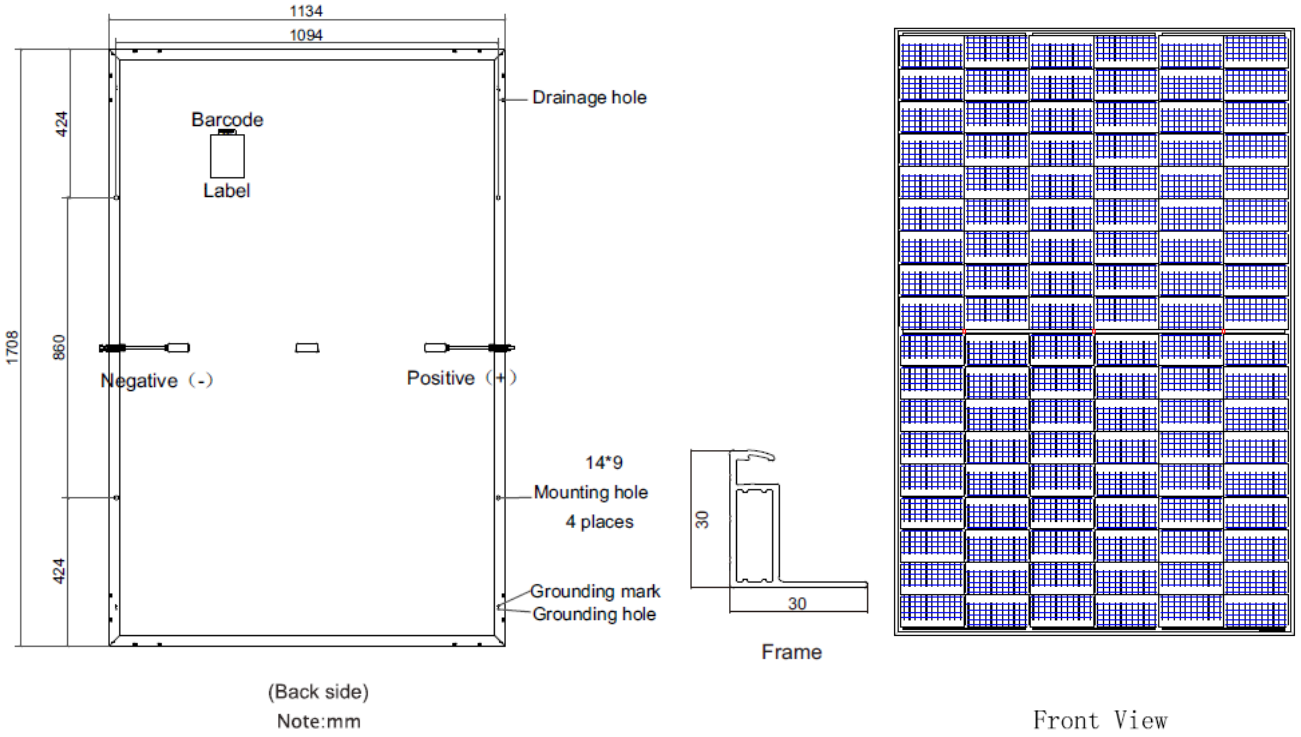
1134
1094
424
Barcode
Label
Drainage hole
1708
860
Negative (-)
Positive (+)
14*9
Mounting hole
4 places
424
Grounding mark
Grounding hole
30
30
Frame
(Back side)
Note:mm
Front View

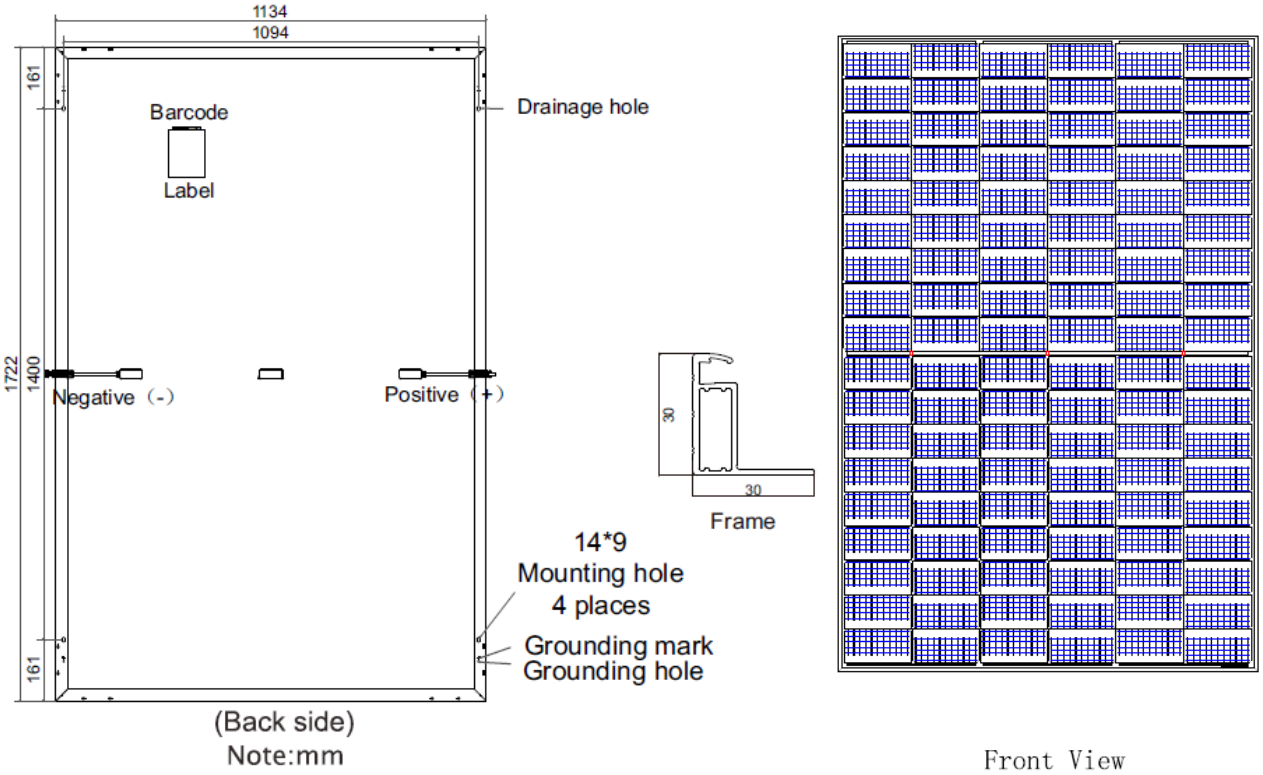
1134
1094
161
Barcode
Label
Drainage hole
1722
1400
Negative (-)
Positive (+)
30
30
Frame
14*9
Mounting hole
4 places
Grounding mark
Grounding hole
161
(Back side)
Note:mm
Front View

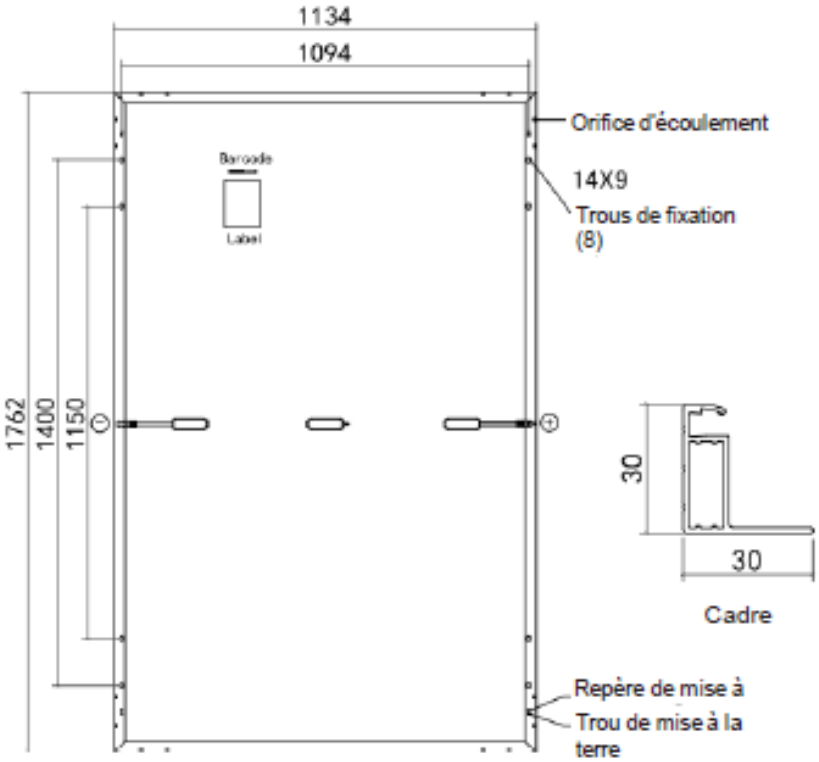

Face arrière (mm)

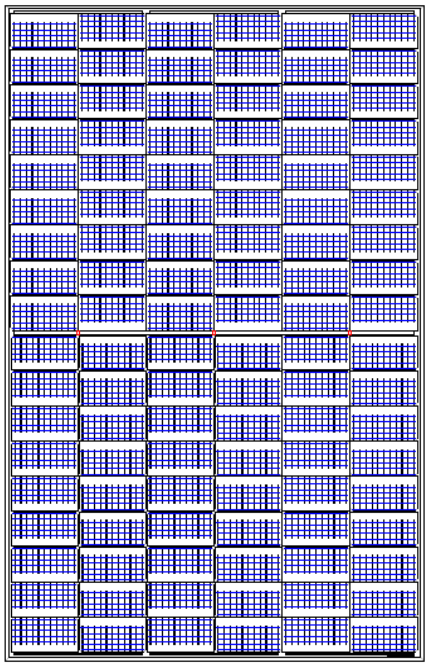

Front View

Partie 2 CS WISMAR SAPPHIRE M108

CS WISMAR	SAPPHIRE M108 Smart / Full Black

Modules CS WISMAR SAPPHIRE M108					
P_{mpp} (W)	395	400	405	410	415
U_{co} (V)	37,14	37,2	37,36	37,54	37,7
U_{mpp} (V)	30,98	31,17	31,36	31,55	31,74
I_{cc} (A)	13,58	13,68	13,78	13,86	13,96
I_{mpp} (A)	12,76	12,84	12,92	13	13,08
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,39				
αT (U_{co}) [%/K]	-0,28				
αT (I_{cc}) [%/K]	0,04				
Courant inverse maximum (A)	25				

Caractéristiques dimensionnelles des modules photovoltaïques	
Dimensions hors-tout (mm)	1 740 x 1 145 x 35
Surface hors-tout (m²)	1,99
Masse (kg)	22
Masse spécifique (kg/m²)	11,0


Conditionnement	
nombre de modules maximum par emballage	30
nature de l'emballage	Palette bois + film
position des modules	horizontalement
nature des séparateurs	Coins plastiques
Commentaire	-

Fabrication	
Site(s) de fabrication	Wismar (Allemagne)
ISO 9001	ISO 9001:2015
classification sur le flash test systématique	0 à + 4,99 Wc
mesure(s) par électroluminescence	Oui
inspection finale	Oui

Déclaration Environnementale
Le procédé Solterre PV Surimposition associé à cette gamme de modules fait l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE) collective. Cette DE a été établie le 2/12/2020 et a fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante selon l'arrêté du 31 août 2015 et est déposée sur le site www.inies.fr.

Composants identifiables visuellement	
Nature et nombre de cellules	demi-monocristallines au nombre de 108 (18 lignes x 6 colonnes)
Boîtes de connexion	PV-GZX306 de Ningbo GZX PV Technology
Connecteurs	PV-KBT4-EVO2 et PV-KST4-EVO2 de Staübli Electrical Connectors
	MC4 PV-KBT4 et PV-KST4 de Stäubli Electrical Connectors

Caractéristiques mécaniques	
épaisseur du verre et tolérances	3,2 ± 0,2 mm
moments d'inertie des profilés du cadre	I_z = 2,10 cm^4 I_y = 0,586 cm^4
nuance d'aluminium et état métallurgique	EN AW-6060 T66
prise en feuillure du laminé	10 mm
Charge positive (vers le bas sur la face avant du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	8 100 Pa
Charge négative (vers le haut sur la face arrière du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	3 600 Pa

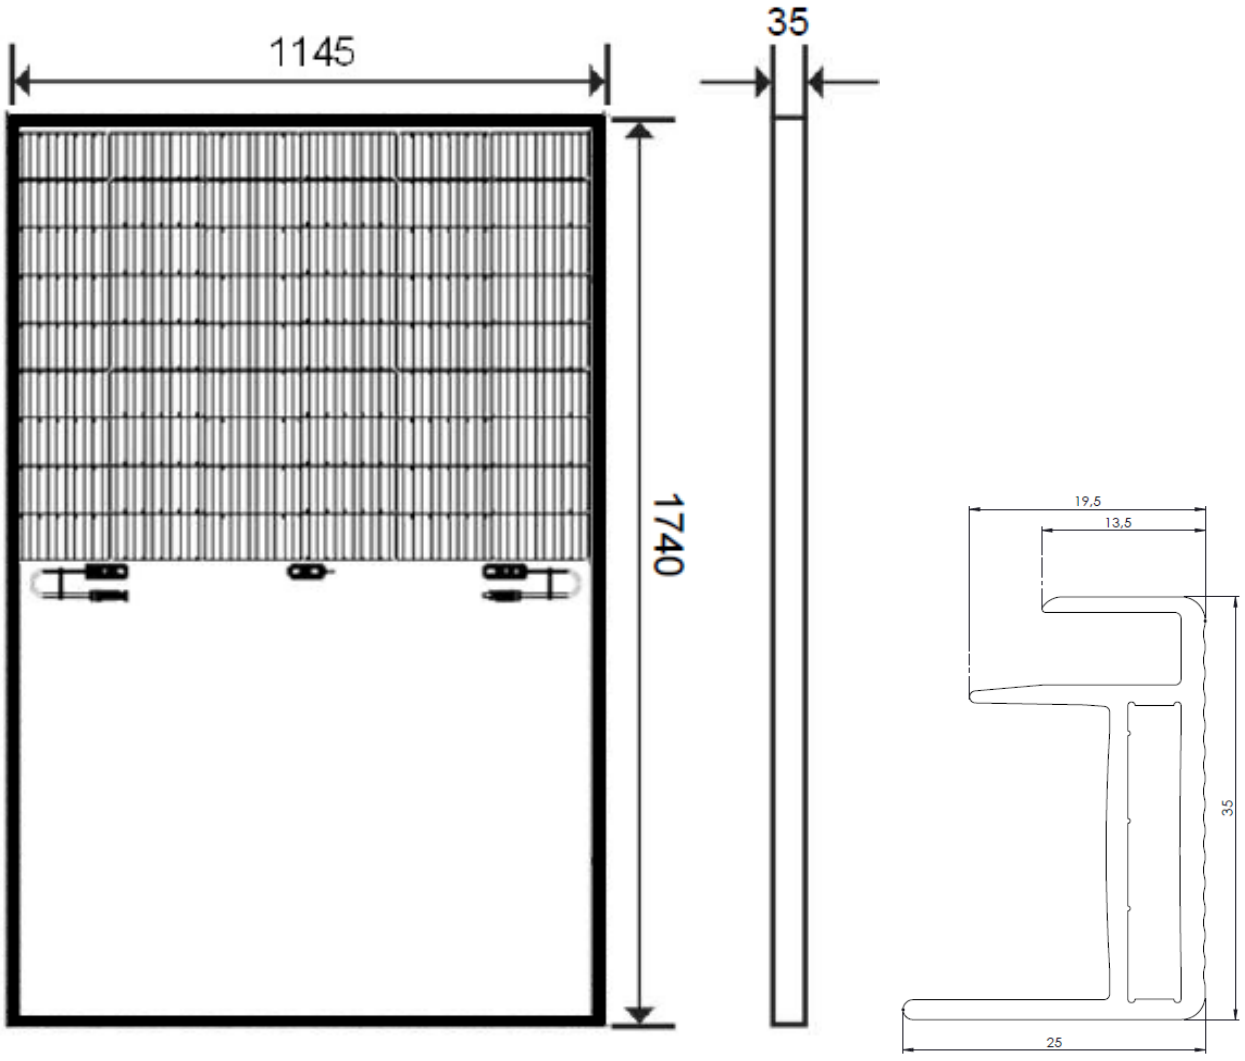

Partie 3 TRINA TSM NEG9R.28

TRINA	TSM-NEG9R.28

Modules TRINA NEG9R.28							
P_{mpp} (W)	430	435	440	445	450	455	460
U_{co} (V)	51,4	51,8	52,2	52,6	52,9	53,4	53,8
U_{mpp} (V)	43,2	43,6	44	44,3	44,6	45	45,4
I_{cc} (A)	10,59	10,64	10,67	10,71	10,74	10,77	10,81
I_{mpp} (A)	9,96	9,99	10,01	10,05	10,09	10,11	10,14
αT(P_{mpp}) [%/K]	-0,29						
αT(U_{co}) [%/K]	-0,24						
αT(I_{cc}) [%/K]	+0,04						
Courant inverse maximum (A)	25						

Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions hors-tout (mm)	1 762 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	2,00
Masse (kg)	21,0
Masse spécifique (kg/m²)	10,5


Conditionnement	
nombre de modules maximum par emballage	36
nature de l'emballage	Carton
position des modules	horizontale
nature des séparateurs	Coins en carton
Commentaire	le stockage sur chantier se fait à l'abri des intempéries

Fabrication	
Site(s) de fabrication	Changzhou (Chine)
ISO 9001	ISO 9001:2015
classification sur le flash test systématique	0 à + 5 Wc
mesure(s) par électroluminescence	Oui
inspection finale	Oui

Déclaration Environnementale
Le procédé associé à cette gamme de module ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE).

Composants identifiables visuellement	
Nature et nombre de cellules	monocristallines au nombre de 144 (6 colonnes de 24 cellules)
Boîtes de connexion	TS 306x de TRINA SOLAR
Connecteurs	TS4 de TRINA SOLAR et MC4 EVO2

Caractéristiques mécaniques	
épaisseur du verre et tolérances	2 x (1,6 ± 0,2) mm
moments d'inertie des profilés du cadre	• Profilé grand côté : - Ix = 1,51 cm⁴, - Iy = 0,75 cm⁴. • Profilé petit côté : - Ix = 1,02 cm⁴, - Iy = 0,16 cm⁴.
nuance d'aluminium et état métallurgique	EN AW-6005 T6
prise en feuillure du laminé	7 mm
Charge positive (vers le bas sur la face avant du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	5 400 Pa
Charge négative (vers le haut sur la face arrière du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	4 000 Pa

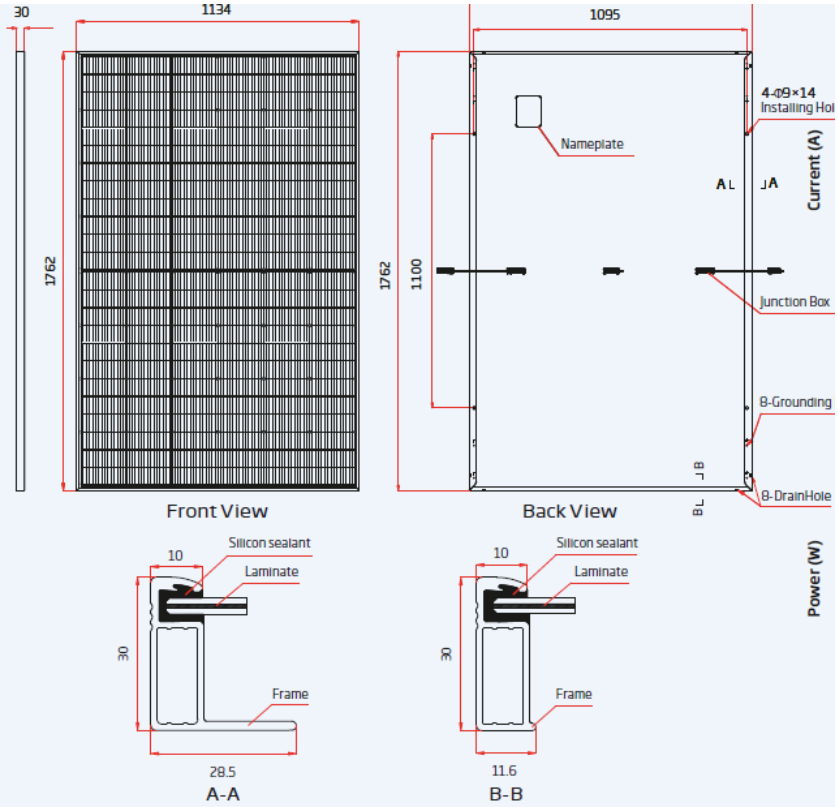

Partie 4 DMEGC - DMxxxM10(R)T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT DMxxxM10RT-G54HSW/HBW et DMxxxG(B)12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT

DMEGC	DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT DMxxxM10RT-G54HSW/HBW

Modules DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HST/HBT					
P_{mpp} (W)	420	425	430	435	440
U_{co} (V)	38,81	39,01	39,21	39,41	39,51
U_{mpp} (V)	32,36	32,56	32,76	32,96	33,16
I_{cc} (A)	13,78	13,84	13,90	13,96	14,02
I_{mpp} (A)	13,00	13,07	13,14	13,21	13,28
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29				
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25				
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048				
Courant inverse maximum (A)	30				

Modules DMEGC DMxxxM10T-B54HBB				
P_{mpp} (W)	415	420	425	430
U_{co} (V)	38,20	38,39	38,58	38,77
U_{mpp} (V)	31,81	32,01	32,21	32,41
I_{cc} (A)	13,73	13,78	13,83	13,88
I_{mpp} (A)	13,07	13,14	13,20	13,27
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,31			
αT (U_{co}) [%/K]	-0,26			
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,038			
Courant inverse maximum (A)	30			

Modules DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT et DMxxxM10RT-G54HSW/HBW						
P_{mpp} (W)	435	440	445	450	455	460
U_{co} (V)	39,20	39,40	39,60	39,80	40,00	40,20
U_{mpp} (V)	32,54	32,84	33,04	33,24	33,44	33,64
I_{cc} (A)	13,83	13,90	13,97	14,04	14,11	14,18
I_{mpp} (A)	13,33	13,40	13,47	13,54	13,51	13,68
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29					
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25					
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048					
Courant inverse maximum (A)	30					

Modules DMEGC DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT							
P_{mpp} (W)	455	460	465	470	475	480	485
U_{co} (V)	35,59	35,81	36,03	36,25	36,47	36,69	36,91
U_{mpp} (V)	30,39	30,57	30,75	30,93	31,11	31,29	31,47
I_{cc} (A)	15,68	15,73	15,78	15,83	15,88	15,93	15,98
I_{mpp} (A)	14,99	15,06	15,13	15,20	15,27	15,34	15,41
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29						
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25						
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048						
Courant inverse maximum (A)	30						

Modules DMEGC DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB							
P_{mpp} (W)	455	460	465	470	475	480	485
U_{co} (V)	35,59	35,81	36,03	36,25	36,47	36,69	36,91
U_{mpp} (V)	30,39	30,57	30,75	30,93	31,11	31,29	31,47
I_{cc} (A)	15,68	15,73	15,78	15,83	15,88	15,93	15,98
I_{mpp} (A)	14,99	15,06	15,13	15,20	15,27	15,34	15,41
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29						
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25						
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048						
Courant inverse maximum (A)	30						

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMEGC DMxxxM10T-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT	
Dimensions hors-tout (mm)	1 722 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	1,95
Masse (kg)	23,6
Masse spécifique (kg/m²)	12,1

Caractéristiques dimensionnelles des modules DMEGC DMxxxM10RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT et DMxxxM10RT-G54HSW/HBW DMxxxG12RT-B48HSW/HBW/HBB/HST/HBT DMxxxG12RT-G48HSW/HBW/HBB	
Dimensions hors-tout (mm)	1 762 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	2,00
Masse (kg)	24,5 24 (pour DMxxxG12RT-B48 et DMxxxG12RT-G48)
Masse spécifique (kg/m²)	12,3 12 (pour DMxxxG12RT-B48 et DMxxxG12RT-G48)


Conditionnement	
nombre de modules maximum par emballage	36
nature de l'emballage	carton
position des modules	horizontalement
nature des séparateurs	angles cartonnés
Commentaire	-


Fabrication	
Site(s) de fabrication	Zhejiang, Jiangsu (Chine)
ISO 9001	ISO 9001:2015
classification sur le flash test systématique	0 à + 3 %
mesure(s) par électroluminescence	Oui
inspection finale	Oui

Déclaration Environnementale
Le procédé associé à cette gamme de module ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE).

Composants identifiables visuellement	
Nature et nombre de cellules	demi-monocristallines au nombre de 108 (18 lignes x 6 colonnes)
Boîtes de connexion	DM-PVJ02 de DMEGC
Connecteurs	PV-KST4-EVO 2 et PV-KBT4-EVO 2 de Stäubli Electrical Connectors
	PV-ZH202B(-5) de Zhejiang Zhonghuan Sunter PV Technology

Caractéristiques mécaniques	
épaisseur du verre et tolérances	2 x (2,00 ± 0,02 mm)
moments d'inertie des profilés du cadre	• Profilé grand côté : - Ix = 1,73 cm⁴, - Iy = 0,49 cm⁴. • Profilé petit côté : - Ix = 1,11 cm⁴, - Iy = 0,20 cm⁴.
nuance d'aluminium et état métallurgique	EN AW-6005 T6
prise en feuillure du laminé	7 mm
Charge positive (vers le bas sur la face avant du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	5 400 Pa
Charge négative (vers le haut sur la face arrière du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	2 400 Pa

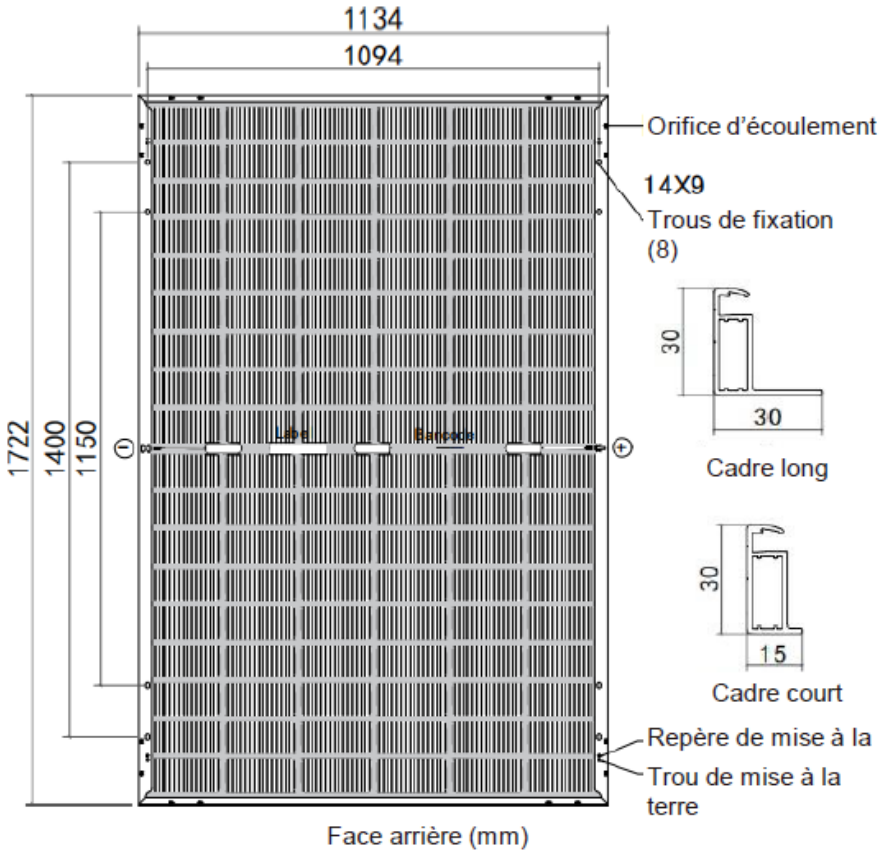

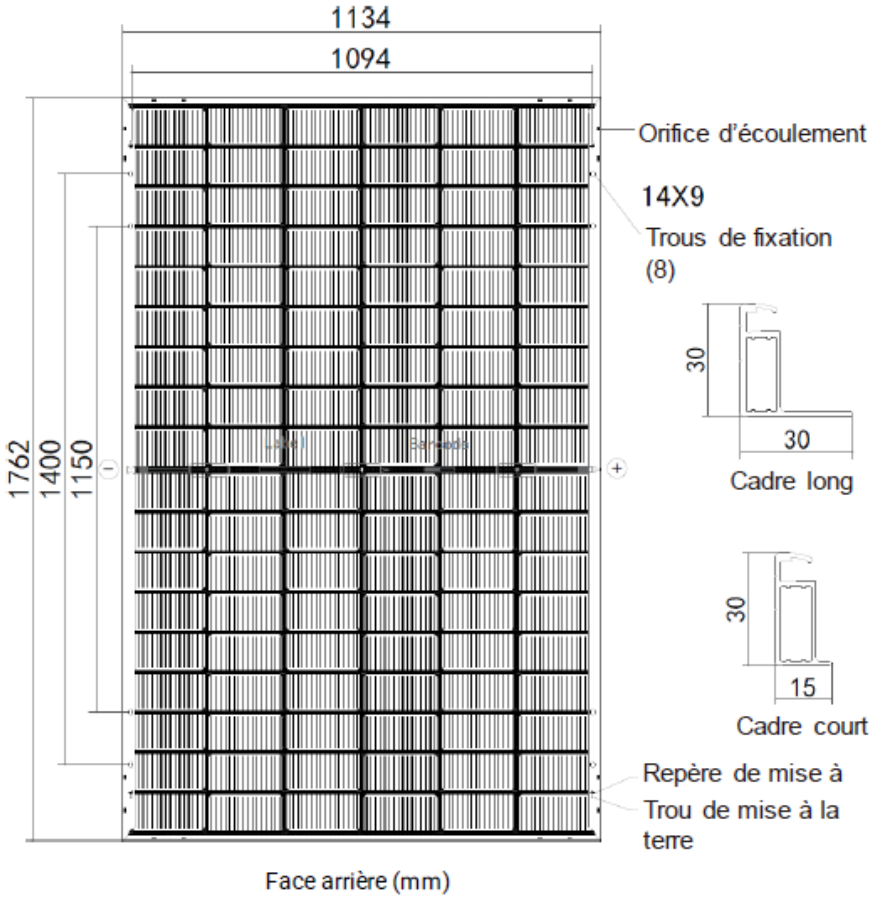

Face arrière (mm)

Partie 5 VOLTEC SOLAR TARKA 110 VSMP/VSBP

VOLTEC SOLAR	TARKA 110 VSMP/VSBP

Modules TARKA 110 VSMP								
P_{mpp} (W)	425	430	435	440	445	450	455	460
U_{co} (V)	39,13	39,34	39,54	39,75	39,95	40,16	40,37	40,57
U_{mpp} (V)	32,69	32,90	33,10	33,30	33,50	33,69	33,88	34,07
I_{cc} (A)	13,61	13,67	13,73	13,79	13,85	13,91	13,97	14,03
I_{mpp} (A)	13,00	13,07	13,14	13,21	13,29	13,36	13,43	13,50
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,275							
αT (U_{co}) [%/K]	-0,228							
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,047							
Courant inverse maximum (A)	30							

Modules TARKA 110 VSBP						
P_{mpp} (W)	435	440	445	450	455	460
U_{co} (V)	39,90	40,11	40,32	40,53	40,74	40,95
U_{mpp} (V)	33,44	33,64	33,84	34,04	34,24	34,43
I_{cc} (A)	13,56	13,62	13,68	13,74	13,80	13,86
I_{mpp} (A)	13,01	13,08	13,15	13,22	13,29	13,36
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,275					
αT (U_{co}) [%/K]	-0,228					
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,047					
Courant inverse maximum (A)	30					

Caractéristiques dimensionnelles des modules TARKA 110 VSMP/VSBP	
Dimensions hors-tout (mm)	1 868 x 1 070 x 35
Surface hors-tout (m²)	1,99
Masse (kg)	21
Masse spécifique (kg/m²)	10,5

Conditionnement	
nombre de modules maximum par emballage	32
nature de l'emballage	Palette bois + film transparent + carton
position des modules	horizontale
nature des séparateurs	Inclus dans le design du cadre


Fabrication	
Site(s) de fabrication	Usine de Dinsheim sur Bruche (67190)
ISO 9001	ISO 9001:2015
classification sur le flash test systématique	± 3 %
mesure(s) par électroluminescence	Oui
inspection finale	Oui

Déclaration Environnementale
Le procédé associé à cette gamme de module ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE).


Composants identifiables visuellement	
Nature et nombre de cellules	Tarka 110 monocristallines au nombre de 110 (10 colonnes de 11 demi-cellules)
Boîtes de connexion	FT20x - Rehne Solar
Connecteurs	PV-KBT4-EVO 2 et PV-KST4-EVO 2 de Stäubli Electrical Connectors

Caractéristiques mécaniques	
épaisseur du verre et tolérances	3,2 ± 0,2 mm
moments d'inertie des profilés du cadre	- Ix = 2,347 cm^4, - Iy = 0,859 cm^4.
nuance d'aluminium et état métallurgique	EN AW-6005 T6
prise en feuillure du laminé	8,5 mm
Charge positive (vers le bas sur la face avant du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	6 000 Pa pour TARKA 110
Charge négative (vers le haut sur la face arrière du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	3 000 Pa pour TARKA 110

Modules TARKA 110 VSMP

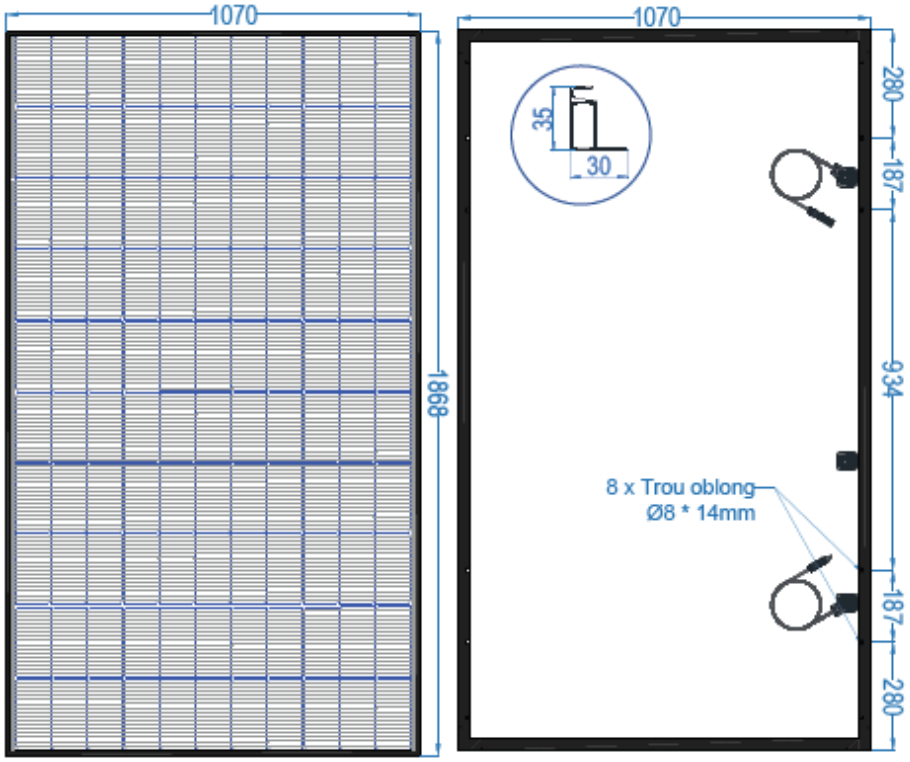

Modules TARKA 110 VSBP

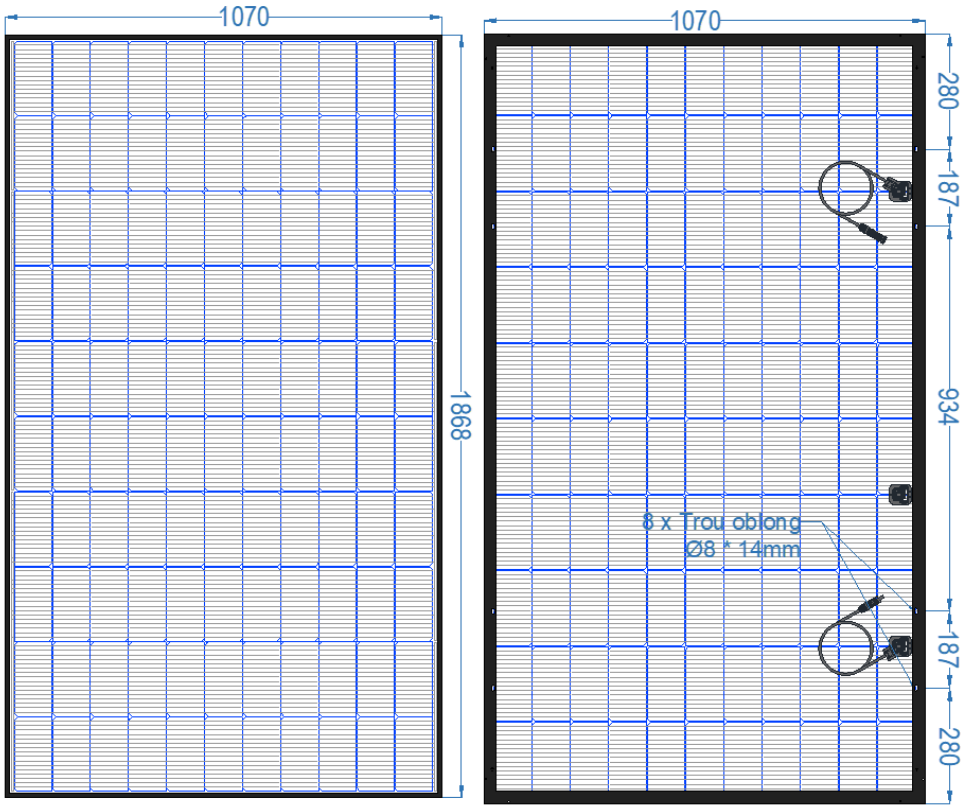

Partie 6 DMEGC DMxxxG12RT-B(G)54HSW/HBW/HBB/HST/HBT

DMEGC	DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB

Module DMxxxG12RT-B54HSW/HBW/HBB/HST/HBT et DMxxxG12RT-G54HSW/HBW/HBB						
P_{mpp} (W)	510	515	520	525	530	535
U_{co} (V)	40,02	40,24	40,46	40,68	40,90	41,12
U_{mpp} (V)	34,1	34,28	34,45	34,62	34,79	34,96
I_{cc} (A)	15,64	15,69	15,74	15,79	15,84	15,89
I_{mpp} (A)	14,96	15,03	15,1	15,17	15,24	15,31
αT (P_{mpp}) [%/K]	-0,29					
αT (U_{co}) [%/K]	-0,25					
αT (I_{cc}) [%/K]	+0,048					
Courant inverse maximum (A)	30					

Caractéristiques dimensionnelles	
Dimensions hors-tout (mm)	1 977 x 1 134 x 30
Surface hors-tout (m²)	2,24
Masse (kg)	27,1
Masse spécifique (kg/m²)	12,09

Conditionnement	
nombre de modules maximum par emballage	36
nature de l'emballage	Carton
position des modules	Vertical
nature des séparateurs	Carton


Fabrication	
Site(s) de fabrication	Usine de Zhejiang, Jiangsu province
ISO 9001	ISO 9001:2015
classification sur le flash test systématique	± 3 %
mesure(s) par électroluminescence	Oui
inspection finale	Oui

Déclaration Environnementale
Le procédé associé à cette gamme de module ne fait pas l'objet d'une Déclaration Environnementale (DE).


Composants identifiables visuellement	
Nature et nombre de cellules	Tarka 110 monocristallines au nombre de 108 (6 colonnes de 18 demi-cellules)
Boîtes de connexion	DMEGC-DM-PVJ03
Connecteurs	PV-KBT4-EVO 2 et PV-KST4-EVO 2 de Stäubli Electrical Connectors

Caractéristiques mécaniques	
épaisseur du verre et tolérances	2 ± 0,2 mm
moments d'inertie des profilés du cadre	- Long côté : - Ix = 1,70 cm4 ; Iy = 1,27 cm4 - Petit côté : - Ix = 1,06 cm4 ; Iy = 0,74 cm4
nuance d'aluminium et état métallurgique	EN AW-6005 T6
prise en feuillure du laminé	7 mm
Charge positive (vers le bas sur la face avant du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	5 400 Pa
Charge négative (vers le haut sur la face arrière du module photovoltaïque) mécanique statique d'essai (valeur effective sans coefficient réducteur) maximale appliquée lors de l'essai MQT 16 de la norme NF EN IEC 61215-2	2 400 Pa


Modules DMxxxG12RT-B54HBT

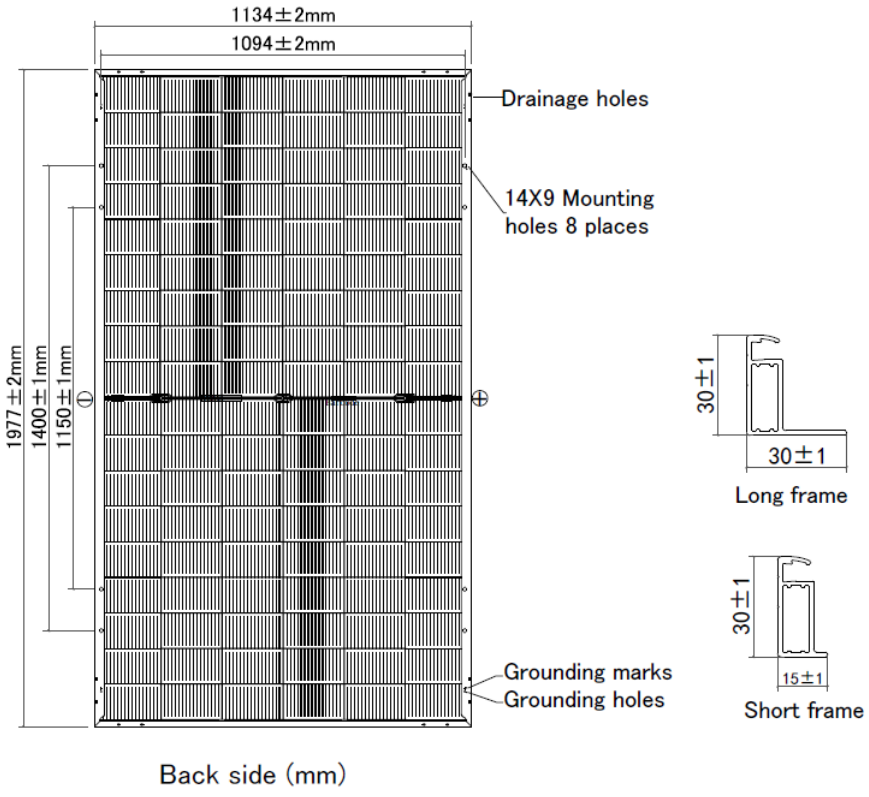

Modules DMxxxG12RT-B54HSW / HBW / HBB

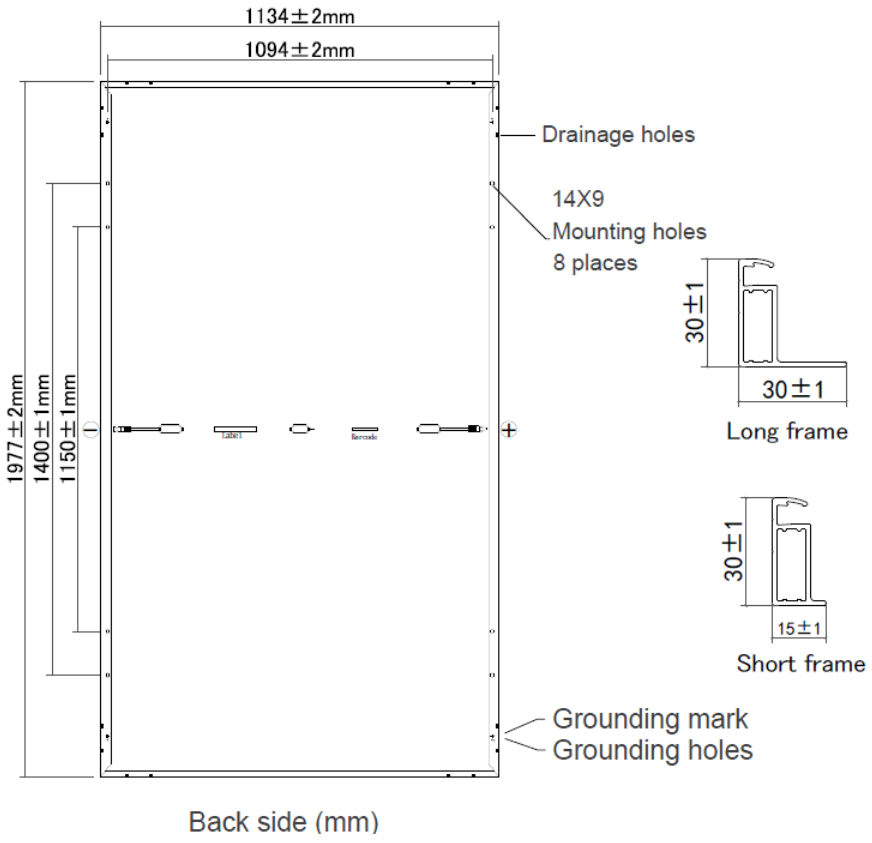

Modules DMxxxG12RT-B54HST

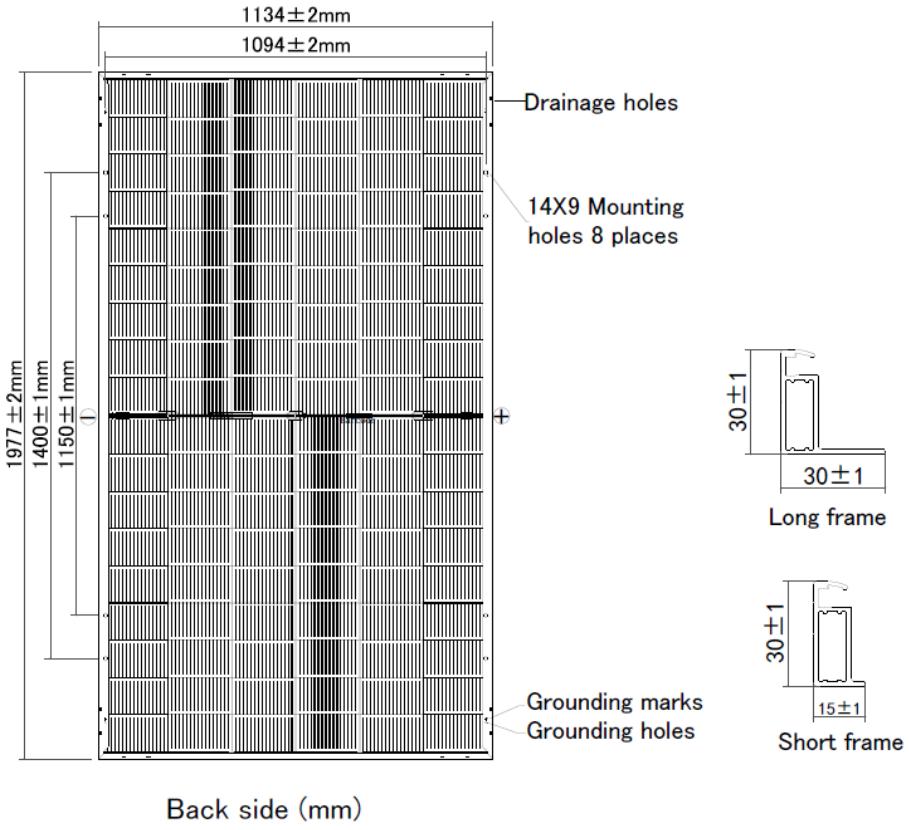

Modules DMxxxG12RT-G54HBB / HBW / HSW

